


# Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и площадок

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м2		Примечание
			жд №32	Итого	
	Проезды, парковки с бордюром из бортового камня Бр 100.30.15 L=180.3 п.м.	IV	892,9		КП-20.2010ДР Л.3.12.13
	Отмостка с бордюром из бортового камня Бр 100.20.8 L=133.8 п.м.	2	205,5		КП-20.2010ДР Л.9.3.12
	Тротуар с бордюром из бортового камня Бр 100.20.8 L=182.5 п.м.	5	344,0		КП-20.2010ДР Л.9.3.12
	в т.ч. тротуар усиленный	5A	69,0		КП-20.2010ДР Л.10.3.12
	Делские площадки с бордюром из бортового камня Бр 100.20.8 L=30.0 п.м.	9	63,6		КП-20.2010ДР Л.9.3.12
	Площадки для занятия физкультурой с бордюром из бортового камня Бр 100.20.8 L=125.3 п.м.	9	110,4		КП-20.2010ДР Л.9.3.12
	Площадки для отдыха взрослых с бордюром из бортового камня Бр 100.20.8 L=12,5 п.м.	9	15,9		КП-20.2010ДР Л.10.3.12
	Габионы	-	18,5		
	Газон, укреплённый газонная решетка для пожарного проезда по типу ECORASTER E50	10	13,5		Торгово-строительная компания "АРТЕОН" 2. Санкт-Петербург
	т.ч. георешетка ГА ОР 210x210x200 (м²)	-	4,315		см. Прилагаемые документы
	т.ч. геотекстиль Геопарк 150 (м²)	-	46,2		см. Прилагаемые документы
	Водоотводные лотки	-			

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- граница земельного участка в соответствии с ГПЗУ
- здание или сооружение по плану
- проектируемое здание
- тротуар
- проезд
- оси проездов
- граница минимального отступа
- тип покрытия
- внутридворовые площадки:
  - для игр детей
  - для занятий физкультурой
  - для отдыха взрослых
- водоотводные лотки
- пожарный проезд
- сан зона

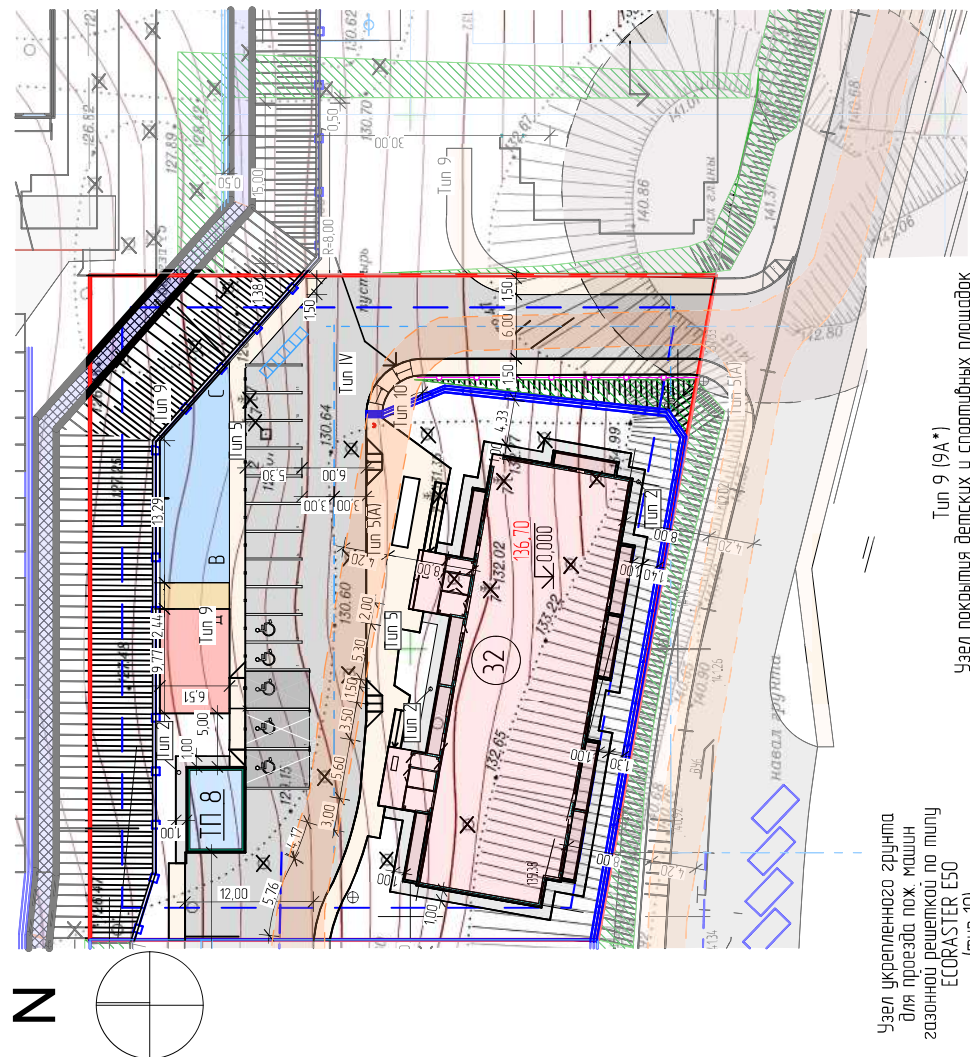

**Узел укрепления грунта для проезда пож. машин газонной решеткой по типу ECORASTER E50 (тип 10)**

**Узел покрытия детских и спортивных площадок Тип 9 (9А\*)**

Верхний слой: напыление - ЕПДМ; гранулят фракции 3мм, полупрозрачная мастика, h=0.003м  
 Безылый слой: покрытие-Резиновая крошка фракции 3 мм, полупрозрачный клей, h=0.001м  
 Средний слой: гранулят полупрозрачный праймер, h=0.01м  
 Нижний слой: основание (асфальт или бетон), h=0.05м  
 Щебень фракции 5-20 мм, h=0.05м  
 Щебень фракции 20-40 мм, h=0.10м  
 Уплотненный грунт отсыпки



**Решетка ECORASTER E50 с растительным субстратом и дренажным слоем**

Выравнивающий слой: смесь растительного субстрата и гравия (4 см)  
 Плотворный промежуточный слой: 20 см плодородного основания (65-70% щебня 30/60 + 30-35% растительного субстрата)  
 Дренажирующее основание: 10-40 см гравия (шагмеш. 30/60 - 40/80)  
 Геотекстиль  
 Грунтовое основание

### Примечания.

- \* Тип 9А. Применяют в зоне эпизодического проезда грузовых техники. В местах проезда по детским и спортивным площадкам предусматривается дополнительная щелевая подсыпка h=0,2 м (щебень ФР 20-40)
- Резиновое покрытие - завод изготовитель ООО Диком посталиш Рф, Сибирский ФО Кемеровская обл. г. Кемерово) ООО АРТ-МАСТЕР г. Кемерово, пр. Ленина 21А оф.301/2 819031 907-18-33, 819231 567-03-74 E-mail: artmaster@ist.ru

### Примечания.

- Ведомость зданий и сооружений см. л. ПЗУ-2
- Типы покрытий см. прил. док.

6795 - ПЗУ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	2021	
						Разработ.	Самов.
6	-	Зам	599-23		02.06.23		
3	-	Зам	435-22		30.11.22		
2	-	Зам	637-22		08.06.22		
1	-	Зам	547-22		23.05.22		
Разработ.	Самов.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата		
Проверил	Лобов						
Рук. зр.	Лидер						
И.контр.	Крибологов						

Жилой дом №32

2. Кемерово, Центральный район, микрорайон 7Б, Жилой дом №32

Схема проезда; тротуаров, дорожек, площадок М 1:500.

Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и площадок.

000 ПИ

"Кузбассгорпроект"