


Узел укрепления здания для проезда лж. машин газонной решеткой по типу ECOMASTER E50 (тип 10)



Решетка ECOMASTER E50 с растительным субстратом и семенами трав


Подобродный дренажный слой: щебень 65-70% щебня 30/60 + 30-35% растительного субстрата

Дренажное основание: 10-40 см гравия например, 30/60 - 40/80

Геотекстиль

Грунтозацепо

Узел покрытия детских и спортивных площадок

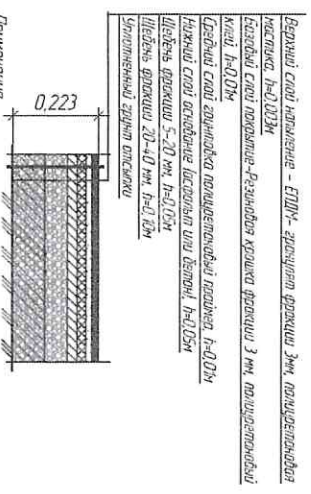

Верхний слой напыление - EPM-эластичная фракция 2мм, полиуретановая масса, h=0,025м  
 Нижний слой: покрытие-Резина или крошка фракции 3 мм, полиуретановый клей, h=0,02м  
 Средний слой: эластичная полиуретановая масса, h=0,02м  
 Нижний слой: основание из щебня или гравия, h=0,05м  
 Щебень фракция 5-20 мм, h=0,02м  
 Щебень фракция 20-40 мм, h=0,02м  
 Уплотнительный слой: песок

1. Тип 5А Применяется в зоне эластичного проезда эластичной лентой. В местах проезда по детским и спортивным площадкам предусматривается дополнительная щебеночная набивка h=0,2 м щебень ФР 20-40


2. Резиновое покрытие-забой изгазобетонной ООО Дикон настелишек РФ, Сибирский ФО Кемеровская обл. г Кемерово) ООО АРТ-МАСТЕР г Кемерово, пр. Ленина 21А сор 301/2 8(903) 907-18-33, 8(923) 567-03-74 E-mail: artmaster@yandex.ru

3. Ведомость зданий и сооружений см. л. 2  
 4. Типы покрытия см. прилагавшие документы

Ведомость проездов, проходов, дорожек и площадок

Газ	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м²		Примечание	
			жд №32	за границей му отбед участка		
Газ	Проезд, парковка с дорожкой из дренажного камня бр. 100.20.15 L=180.3 п.м	IV	886,9	-	КПТ-20.2010ДР 1.3.12.13	
	Откосистка с бордюром из дренажного камня бр. 100.20.8 L=136,8 п.м	2	206,0	-	КПТ-20.2010ДР 1.9.3.12	
	с дорожкой из дренажного камня бр. 100.20.8 L=184,0 п.м	5	363,8	16	360,1	КПТ-20.2010ДР 1.9.3.12
	в т.ч. проходы усиленный	5А	69,0	-	69,0	КПТ-20.2010ДР 1.10.3.12
	Дренажные площадки	9	1211	-	1211	КПТ-20.2010ДР 1.9.3.12
	Площадки для зонной физкультурной с бордюром из дренажного камня бр. 100.20.8 L=125,3 п.м	9	104,4	450,0	554,4	КПТ-20.2010ДР 1.9.3.12
	Площадки для отбедной взрослых с дорожкой из дренажного камня бр. 100.20.8 L=125,3 п.м	7	75,8	-	75,8	КПТ-20.2010ДР 1.10.3.12
	Газон, м²	-	927,1	731,5	1658,6	
	в т.ч. Газон укрепленный газонной решеткой для парковочного проезда по типу ECOMASTER E50	10	13,5	-	13,5	Газонная-стабилизатор корневой АРТЕОН 2 Спект-Ленградиз
	в т.ч. георешетка Г.А. ОР 210х210х200 (м²)	-	431,5	388,4	819,9	см. Прилагаемые документы
Геотекстиль Геолорк (50 м²)	-	-	-	-		
Водопроводные линии	-	46,2	47,5	93,7	см. Прилагаемые документы	
Габоны	-	18,5	163,7	182,2		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

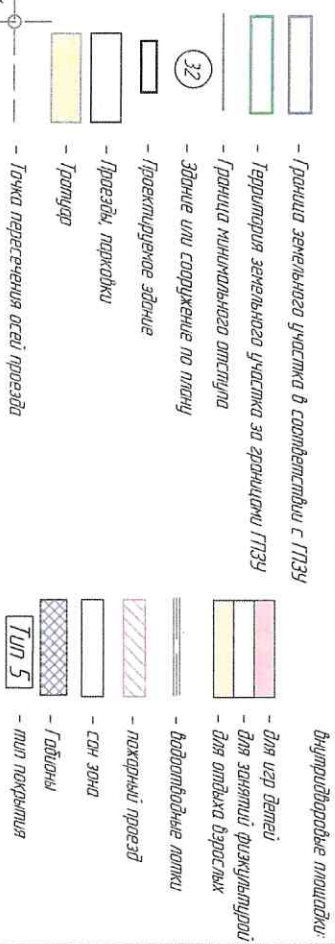

6795 - ГТТ

2. Кемерово, Центральный район, микрорайон 75  
 Жилой дом №32

Имя	Класс	Подпись	Дата
Разработчик	Специалист	[Подпись]	2022
Проверенный	Инженер	[Подпись]	
Рис. эр.	Инженер	[Подпись]	
Л. Спец. Аук.	Коллеги	[Подпись]	
Исполнитель	Коллеги	[Подпись]	

Жилой дом №32		Жилой дом №32	
Станция	Лист	Лист	Лист
Р	3		

ООО ГИ "КУЗБАССГЕОПРОЕКТ"