
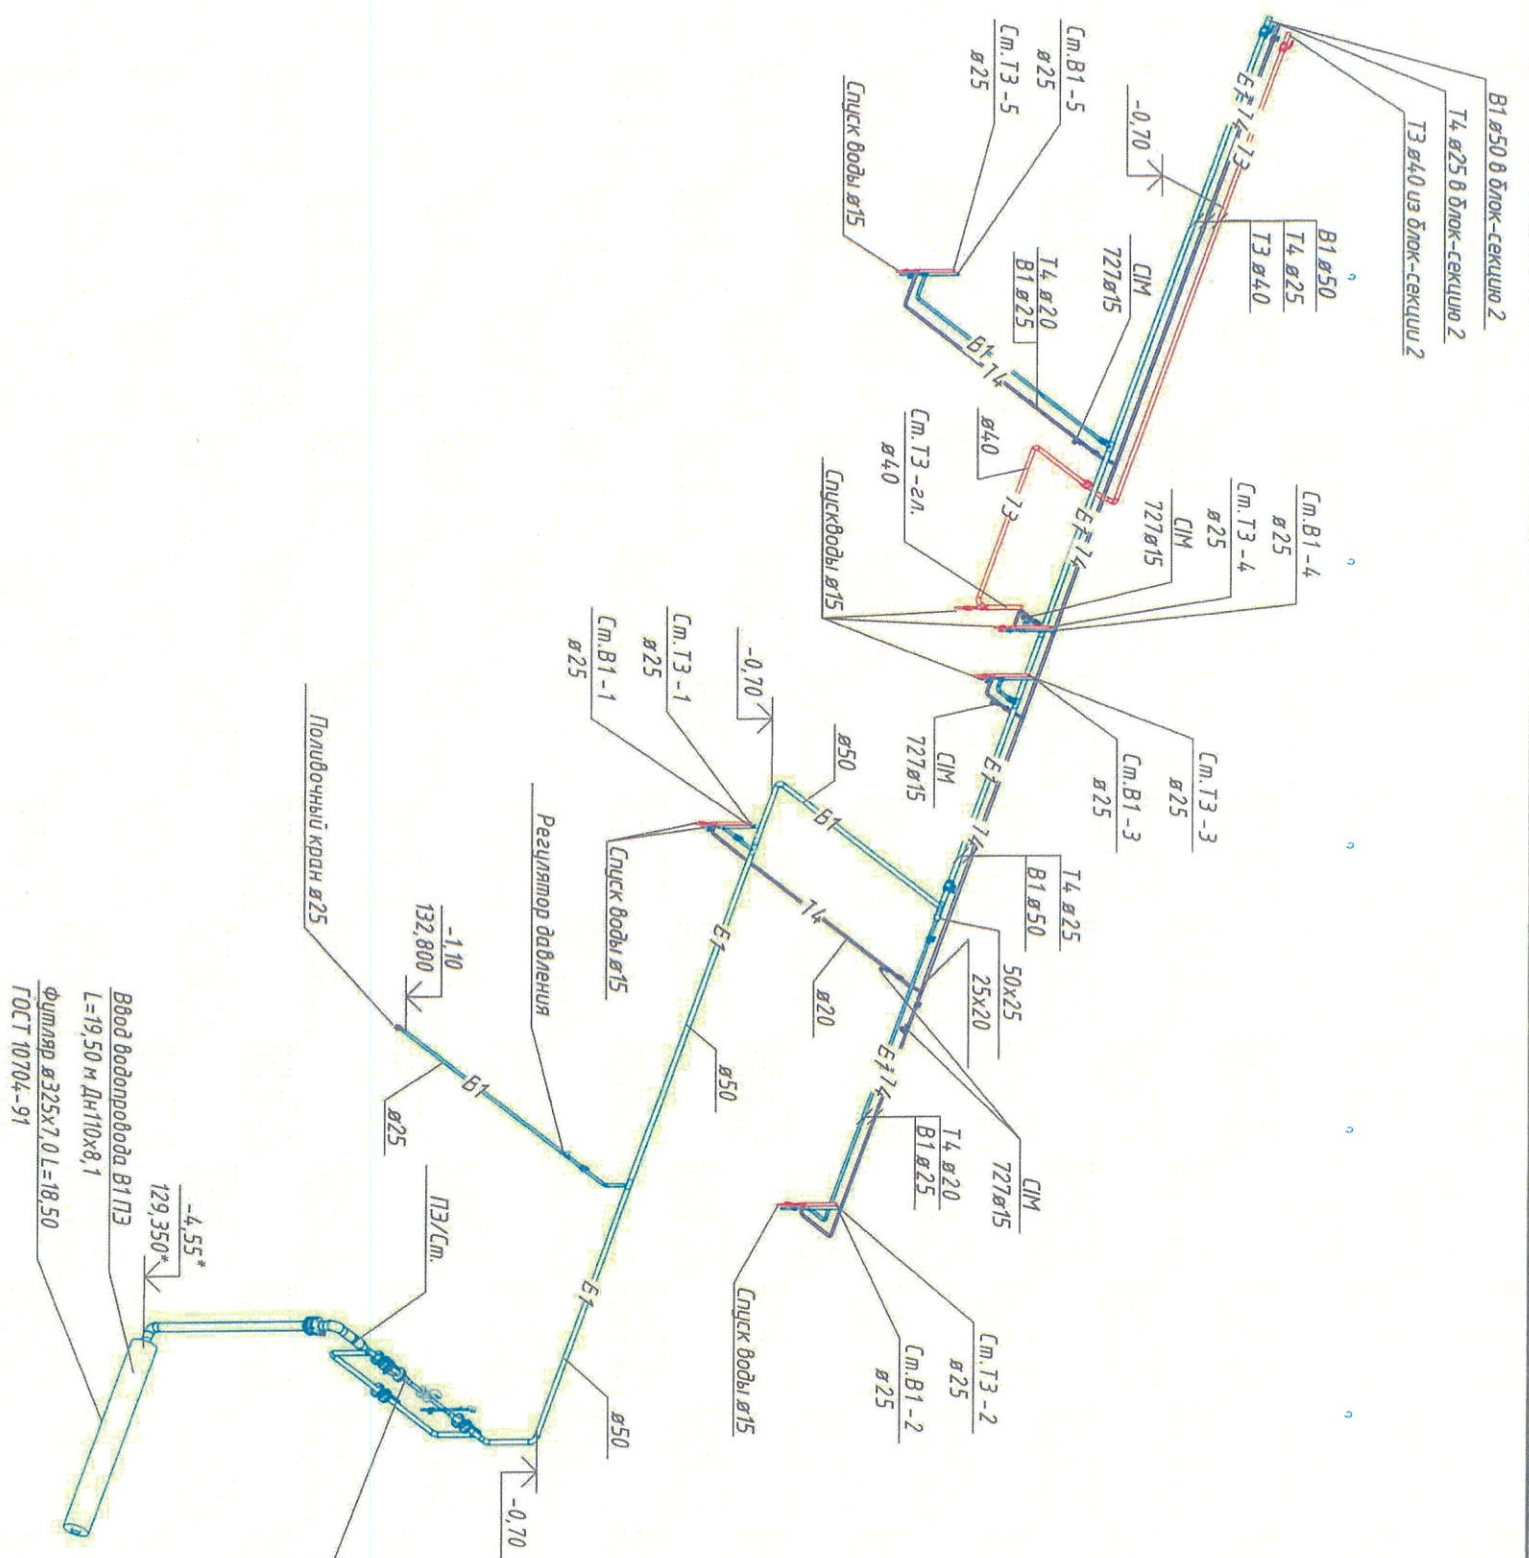


Согласовано

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

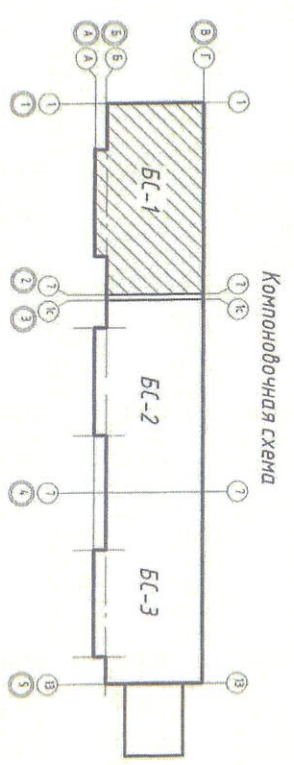

1. За относительную отметку 0,000 принять отметку +133,900;
 2. * - отметка, требующая уточнения после выполнения проекта наружных сетей водопровода
 ГОСТ 10704-91

6849-1-ВК			
Кемеровский район, д. Сухово, жилой район "Европеискые провинции", жилой дом №28 с присоединенной газовой котельной. 1 этап. Жилой дом			
Блок-секция 1		Стация	Лист
Схема В1, Т3, Т4 теплодолья		Р	9
ООО ПИ "Кузбассгазпроект"		Формат А3А	
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.
Разработал	Вяодина	Подп.	Дата
Проверил	Алтрахова		15.01.22
Рук. группы	Алтрахова		15.01.22

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, описного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание	Согласовано		
									Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
	Переход оцинкованный стальной концентрический, Д=50х25 мм	ГОСТ 17378-2001*			шт.	2					
	Фланцы стальные плоские приварные встык Ру=1МПа Ду=50мм	ГОСТ 33259-2015			шт.	4					
	Узел учета холодной воды в квартире:										
	Счетчик холодной воды крыльчатый Ду=15мм ТУ 4213-001-03215076-92	ВКХ-15			шт.	76	0,65				
	Кран шаровой латунный муфтовый для воды 1154 In Ду=15мм Ру=1,6МПа	ТУ 3712-015-05749381-2000		ЗАО "ПЗТА" г. Пенза	шт.	256		в т.ч спуск воды, для стир. машин, унитаза, перед воздухоотводчиком			
	Фильтр сетчатый латунный муфтовый Ру=16бар Ду=15мм			ОАО "БАЗ" г. Москва	шт.	76					
	Клапан обратный латунный пружинный с наружной резьбой и металлическим затвором Ду=15мм			Danfoss	шт.	76	0,15				
	Регулятор (редуктор) давления прямого действия поршневой, рабочее давление Ру=16бар. Ду=15мм, пропускная способность К=35л/мин, предел регулирования Ррег=1-4,5бар	серия VT 087 "Миглон"		Valtec s.r.l. ITALY	шт.	76					
	Камушка из стальных водопроводных оцинкованных труб L=234мм ду=15мм	ГОСТ 3262-75*			шт.	76					
	Устройство вытравливающее пожаротушения УВП "Роса" с длиной рукава 15,0 м.	УВП 0,01-1,0-0,082 КШ 19-15,04		ЗАО "ПО "Спецавтоматика"	шт.	65	0				
	Кран шаровой латунный муфтовый для воды 1154 In Ду=25мм с рукоявом резиновым Ду=25мм L=35м	ТУ 3712-015-05749381-2000, ГОСТ 18698-79*		ЗАО "ПЗТА" г. Пенза	компл.	3		Наружный поливочный кран			
	Воздухоотводчик автоматический Р=10бар Ду=15мм	ГОСТ 17378-2001		Danfoss	шт.	15					
	Регулятор (редуктор) давления прямого действия поршневой, рабочее давление Ру=16бар. Ду=15мм, пропускная способность К=35л/мин, предел регулирования Ррег=1-4,5бар	серия VT 087 "Миглон"		Calfeff Italy	шт.	4		перед наружным поливочным краном и приемком			
	Кран шаровой латунный муфтовый для воды 1154 In Ду=25мм Ру=1,6МПа	ТУ 3712-015-05749381-2000		ЗАО "ПЗТА" г. Пенза	шт.	19					
	Кран шаровой латунный муфтовый для воды 1154 In Ду=50мм Ру=1,6МПа	ТУ 3712-015-05749381-2000		ЗАО "ПЗТА" г. Пенза	шт.	5					
	Труба напорная ПЭ100 SDR 13,6-110x8,1 полимерная	ГОСТ 18599-2001			м.	21		Ввод водопровода			
	Фильтр стальной электросварной Дн 325х7,0, L=18,50 м	ГОСТ 10704-91		ПП "КВО-АРМ" г. Щелково, Московская обл.	шт.	1		Для ввода...			
	Затвор дисковый поворотный из чугуна, межфланцевое соединение, Т=20°С, Ру=16бар Ду=100мм	тип 28.22.100			шт.	1	10,2	На вводе			
	Переход ПЭ/Ст ПЭ100 SDR11 110/108			ООО "Тромкстройполимер"	шт.	1					

6849-1 - ВК.СО

Формат А3А

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата